工業用除濕機 冷媒R22

工業用除濕機

製品特點

★創造恒溫恒濕的舒適環境
★自動除霜裝置
★採用進口高效率壓縮機，除濕力強、低噪音
★風向自動調節裝置
★運轉操作簡單

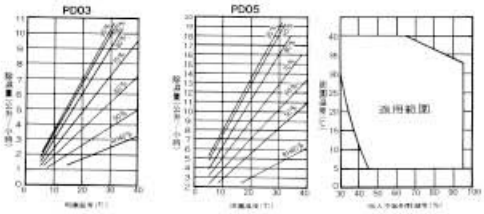

適合用場所

★濕度高的環境　★恒溫恒濕的場所
★試驗環境裝置、動物、植物、實驗室
★生產工業用：藥品類的乾燥、蜜餞、果子類的製造及包裝室
★物品的保管儲藏用：穀類、電器製品、相機、底片、藥品、毛皮、衣服的保管

例：2500m³場所換氣回數0.35回／h室內所需要濕度60%即PD03一台即可。
成條件：1.外氣DB30℃　RH80%。
2.室內無水份發生除濕機台數機種選擇圖（由侵入空氣和室內容積之關係）

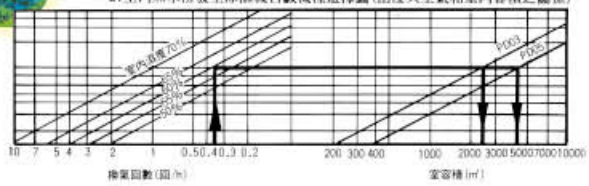

製品規格

項目 / 機型	型式	除濕能力	電源	電氣特性			外型尺寸			製品重量	壓縮機				冷媒	送風機				保護裝置	配管尺寸	
				全入力	全電流	起動電流	高度	寬度	深度		型式	數量	曲軸箱電熱器	電動機出力		風扇數量	風量	機外靜壓	電動機出力 Y/Δ		冷凝水出口	機械室排水
		l/h	60Hz	kW	A	A	mm	mm	mm	kg			W	kW			m³/min	Pa	kW		B	B
PD0318B	標準型	9.0	1Ø 220V	3.45	15.9	88	1700	720	400	136	渦卷式	1	-	2.11	R-22	1	28	0	0.2/0.11	壓力開關、高溫運轉防止開關、逆欠相保護開關、內置式溫度開關	1	3/4
PD0538B	標準型	16.0		5.87	27.5	165	1850	980	500	203	渦卷式	1	-	3.54	R-22	2	57	0	0.38/0.2		1	3/4
PD0318C	標準型	9.0	3Ø 220V	3.45	10.5	83	1700	720	400	134	渦卷式	1	-	2.11	R-22	1	28	0	0.2/0.11		1	3/4
PD0538C	標準型	16.0		5.87	17.8	125	1850	980	500	195	渦卷式	1	-	3.54	R-22	2	57	0	0.38/0.2		1	3/4
PD0318S	標準型	9.0	3Ø 380V	3.45	6.1	27	1700	720	400	136	渦卷式	1	-	2.11	R-22	1	28	0	0.2/0.11		1	3/4
PD0538S	標準型	16.0		5.87	10.3	64	1850	980	500	197	渦卷式	1	-	3.54	R-22	2	57	0	0.38/0.2		1	3/4

註1.請依表列所載機型規格搭配電氣工事使用，若有規格外搭配使用以致發生故障將不在保證範圍內，請自行維修，本公司恕不處理。
註2.除濕能力與電氣特性欄內各項數據，為吸入空氣乾球溫度30℃，相對濕度80%運轉下所測得之數值。
註3.適用除濕能力範圍：請參照表列。
註4.若有特殊規格要求時，請向本公司營業部門洽詢。
註5.為持續本公司開發設計之發展，規格若有變更，恕不另行通知。

東元深根台灣、跨足大陸，為您提供最全方位的服務 江西東成空調設備有限公司:江西省南昌市高新開發區東元路169號 TEL:(86)(791)7601-888

東元空調冷凍製品全國營業區所

台北營業區：台北市南港區三重路19-9號5樓 (02) 2655-3333
空調服務課：新北市新莊區思源路34號 (02) 2298-3667
花蓮營業所：花蓮市美工路55號 (03) 822-6175
台東營業所：台東市正氣北路369-1號 (089) 318-446
蘭陽營業所：宜蘭縣五結鄉五濱路一段233號 (03) 990-7000
中壢營業所：中壢市新生路800號 (03) 462-6168
新竹營業所：新竹市中華路四段402號 (03) 539-6492
台中營業區：台中市工業區二三路26號 (04) 2359-2696
嘉義營業所：嘉義市八德路292號 (05) 232-4414
台南營業所：台南市安平工業區新平路2號 (06) 265-0191
高雄營業區：高雄市仁武區鳳仁路397號 (07) 374-1306

堅持品質的專業服務
24小時服務專線 0800-281-208
http://www.teco.com.tw
http://www.teco.com.tw/aa/

東元集團
電化事業部
商用空調處：台北市南港區三重路19-9號5樓 TEL:(02)2655-3333

100年6月 PWC